


DRAGO D2/M

ELEKTRONISCHER BRENNER MIT ZWEI BRENNROHREN MIT DER ZWEITEN FLAMME EINSTELLBAR IN SECHS VERSCHIEDENEN POSITIONEN.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL	HEIZLEISTUNG				GASDRUCK		GASVOLUMEN		GASANSCHL USS in inches	ELEKTRISCHE VERSORGUNG in Volt	AUFNAHME in Watt	GEWICHT in kg
	in kW		in kcal/h		in mbar		in Nm ³ /h					
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
Drago D2/M METHAN	6	34	5.000	29.200	7	25	0,63	3,59	½"	230 V Einphasen- Wechselstrom	100	8
Drago D2/M LPG	6	34	5.000	29.200	20	50	0,20	1,22	½"	230 V Einphasen- Wechselstrom	100	8

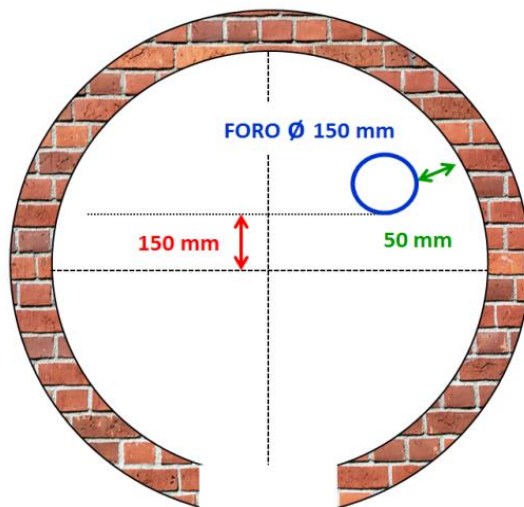

Positionsdiagramm der Bohrung zum Einsetzen des Brenners Drago in der Garebene des Holzofens, Obenansicht. Die Bohrung kann sowohl von der rechten als auch von der linken Seite gemacht werden. Der Brenner muss zur Mitte des Ofenbodens ausgerichtet sein, eventuell mit F1 (erste Flamme) in Richtung Ofenmündung.

mouth.

Die Gasleitung muss aus verzinktem Rohr realisiert werden:

- Ø ¾" für Drago D2/M (Methan)
- Ø ½" für Drago D2/M (LPG)

oder aus einem gleichwertigen Kupferrohr, das unter dem Brenner in einem Abstand von 5 cm vom Boden angeordnet wird. Einen Gasöffnungs- und Schließhahn in einer geeigneten Position installieren. Den Schornstein vor der Installation des Brenners reinigen.

