

Ausführungen :

Ausgemauertes Gewölbe : 700B
Schamottgewölbe : 700C

Konstruktion :

Feuerfeste Boden Platte + Boden Steine
Feuerfester Beton und gemahlene Erde
Verstärkt mit Meltalldrähten

Teile :

Boden : zweiteilig
Gewölbe : einteilig
Eingangsbogen

Charakteristika :

Backfläche : 0,37 m²
Gewicht : 230 kg

Holzverbrauch :

z. B. Buche mit 20 % Feuchtigkeit

Vorheizung während 1 Std 15 Min : 5,6 kg Holz oder 0.013 ster = 22,4 kWh
Bei offenem Feuer : 2,3 kg Holz/h oder 0.005 ster/h = 9 kW/h

Wärmeverlust durch Aussenwände mit empfohlener Isolierung : 0,4 kW/h
Verlustleistung durch Wärmestrahlung an der Tür : 1,9 kW/h

Durchschnittlicher frischer Luftverbrauch : 132 m³/Std mit 20 °C



Minimale Dimensionen des Rauchabzuges : Höhe : 3 m , Sektion : 190 cm² / Ø155 mm
Rohranschlusskasten nach der Norm EN1856-2

Temperatur des Rauches :

Bei offenem Feuer: 175°C

Die maximale Kochtemperatur :

500°C

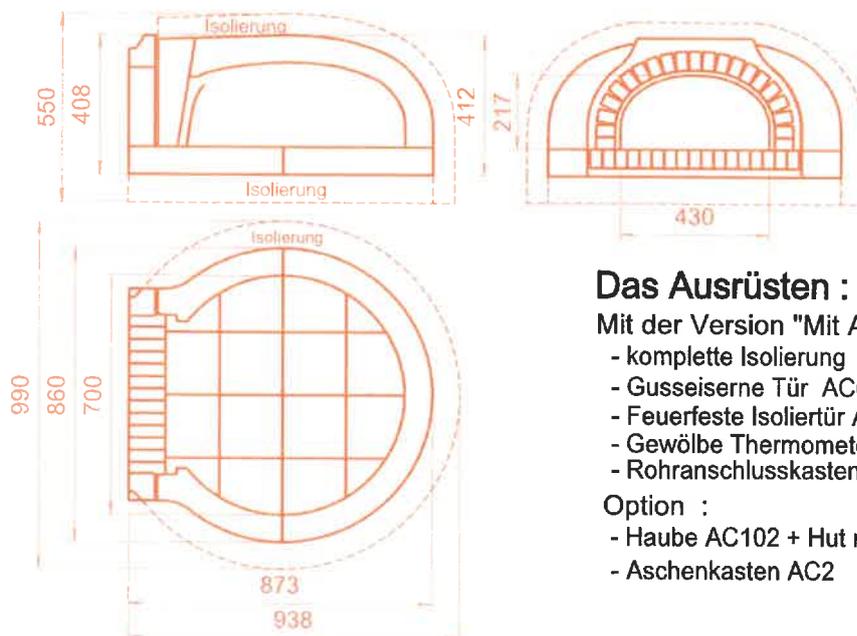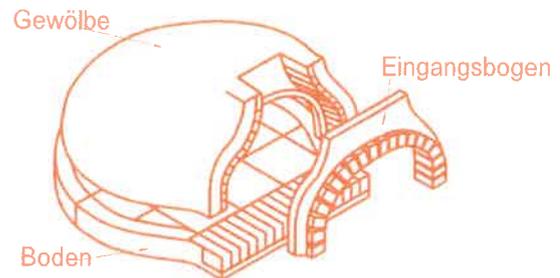

Das Ausrüsten :

Mit der Version "Mit Ausrüstung" enthalten :

- komplette Isolierung
- Gusseiserne Tür AC6
- Feuerfeste Isoliertür AC1R
- Gewölbe Thermometer AC20
- Rohranschlusskasten

Option :

- Haube AC102 + Hut nach Anfrage
- Aschenkasten AC2

